



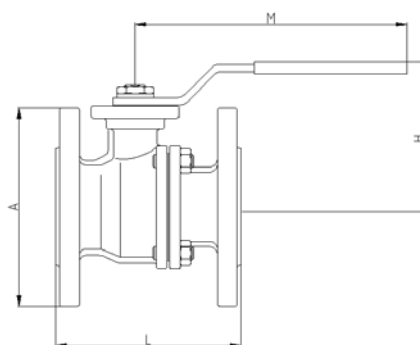

Модель 2528A/ Article 2528A
Полнопроходной фланцевый шаровой кран из нержавеющей стали.
Stainless Steel full port ball valve, Flanges ends


Описание	Features
1. Полнопроходной фланцевый шаровой кран, двухсоставной 2. Фланцевое соединение согласно нормам ASME B 16.5. ANSI Clase 150 3. Сделан из нержавеющей стали марки CF8M. 4. Соответствует нормам дизайна ASME B 16.34. 5. Расстояние между лицевыми сторонами согласно ASME B 16.10. 6. Седло шара PTFE + 15 % F.V. (тефлон армированный стекловолокном) 7. Уплотнение корпуса-PTFE. 8. Огнебезопасная конструкция 9. Защита от протечек через отверстие штока. 10. Возможен прямой монтаж привода согласно ISO 5211 (система запатентована). 11. Система блокирования. 12. Антистатическое устройство. 13. Инспектирование и испытание согласно API 598, API 6D 14. Макс. рабочее давление 19 Kg/cm² 15. Макс. рабочая температура -30 °C+ 180 °C.	1. Full port ball valve, 2 piece. 2. Flanges ends according ASME B 16.5. ANSI Class 150 3. Made of Stainless Steel DIN 1.4408(CF8M). 4. Design according ASME B 16.34. 5. Face to Face according ASME B 16.10. 6. Ball seats PTFE + 15 % G.F. 7. Body seal made by PTFE. 8. Fire-safe design. 9. Blow-out proof stem. 10. Direct mounting actuator according ISO 5211 11. Block System included. 12. Anti – static device. 13. Inspection & Testing: API 598, API 6D. 14. Max.. Working pressure 19 Kg/cm². 15. Working Temperature -30 °C + 180 °C.

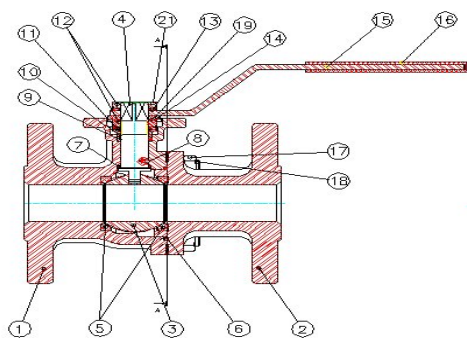

N°	Наименование /Name	Материал	Обработка поверхности /Surface Treatment
1	Корпус / Body	Нерж. Сталь DIN 1.4408 (CF8M)	Дробеструйная обработка +кислотная очистка поверхности металла / Shot Blasting + Pickling
2	Крышка корпуса/ Cap	Нерж. Сталь DIN 1.4408 (CF8M)	Дробеструйная обработка +кислотная очистка поверхности металла / Shot Blasting + Pickling
3	Шар / Ball	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	-----
4	Шток / Stem	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	-----
5	Уплотнение седла шара / Ball seats	Тефлон /PTFE+15% GF.	-----


6	Прокладка / Gasket	Тефлон /PTFE	-----
7	Уплотнение штока / Stem packing	Тефлон /PTFE+graphite	-----
8	Устройство Anti-Static	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	-----
9	Уплотнение штока / Stem packing	Тефлон/PTFE	-----
10	Шайба штока / Stem Ring	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	-----
11	Пружинная шайба / Spring Washer	Нерж. Сталь AISI 301 / SS 301	-----
12	Гайка / Nut	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	-----
13	Контршайба / Lock Washer	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	-----
14	Ручка / Handle	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	-----
15	Гайка / Nut	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	-----
16	Чехол ручки / Handle Sleeve	Винил/Vynil	-----
17	Болт / Stud Bolt	A193 – B 8	-----
18	Гайка / Nut	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	-----

Только для размеров: с 4" до 6" / For 4" –6" Sizes Only

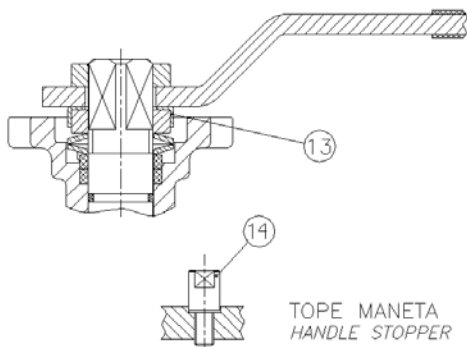

Nº	Наименование /Name	Материал	Обработка поверхности /Surface Treatment
13	Контршайба / Lock Washer	AISI 304	-----
14	Ограничитель / Stopper	AISI 304	-----

Антистатическое устройство / Antiestatic Device



Это устройство гарантирует электрическое постоянство между шаром-штоком-корпусом, что необходимо при транспортировке воспламеняющихся жидкостей. / This device guarantees us the electric continuity between Ball - Stem - Body, this is of special necessity in inflammable fluids.

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ / GENERAL DIMENSIONS

Модель / Ref	Размер / Size	КЛАСС/ CLASS	Параметры / Dimensions (mm) ISO				
			5211	A	H	L	M
2528A 04	1/2"	150	F03/F04	89	79	108	135
2528A 05	3/4"	150	F03/F04	98.6	84	117	135
2528A 06	1"	150	F04/F05	108	95	127	170
2528A 07	1 1/4"	150	F04/F05	117	103	140	170
2528A 08	1 1/2"	150	F05/F07	127	111	165	200
2528A 09	2"	150	F05/F07	152.5	120	178	200
2528A 10	2 1/2"	150	F07/F10	177.8	153	190	250
2528A 11	3"	150	F07/F10	190.5	163	203	250
2528A 12	4"	150	F10	228.6	182	229	400
2528A 14	6"	150	F12	279.4	280	394	800

ГРАФИК ДАВЛЕНИЕ-ТЕМПЕРАТУРА / PRESSURE TEMPERATURE RATING

