



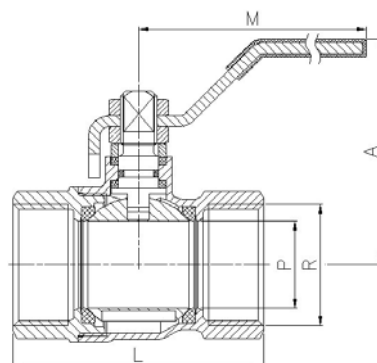

**Модель 3029/Article 3029**  
**Шаровой кран В-В, полнопроходной**  
**Brass ball valve F-F. Full bore**

| Описание                                                                                                                                                                                                     | Features                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Шаровой кран латунный PN-25, полнопроходной.<br>2. Сделан из латуни согласно DIN 17660<br>3. Резьба В-В соответствует ISO 228/1<br>4. Управление посредством ручки-рычага.<br>5. Макс. температура 180 °C | 1. Brass ball valve PN-25, full bore<br>2. Brass according to DIN 17660<br>3. Thread ends gas female-female according to ISO 228/1<br>4. Working by means of handle<br>5. Max. Temperature 180 °C |

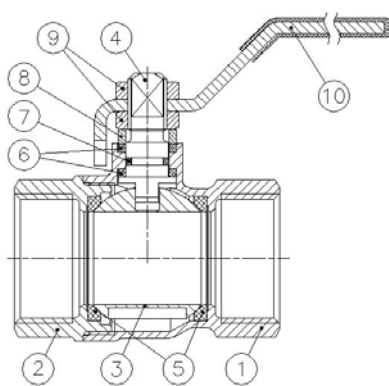

| №  | Наименование / Name                | Материал / Material | Обработка поверхности / Surface Treatment                  |
|----|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | Корпус / Body                      | Латунь / Brass      | Хромированный + Дробеструйная обработка / Peened + Chromed |
| 2  | Крышка корпуса / Cap               | Латунь / Brass      | Хромированный + Дробеструйная обработка / Peened + Chromed |
| 3  | Шар / Ball                         | Латунь / Brass      | Хромирован / Chromed                                       |
| 4  | Шток / Stem                        | Латунь / Brass      | Хромирован / Chromed                                       |
| 5  | Уплотнение седла шара / Ball seats | PTFE                | -                                                          |
| 6  | Уплотнение штока / Stem packing    | PTFE                | -                                                          |
| 7  | Уплотнительное кольцо / O-Ring     | NBR                 | -                                                          |
| 8  | Кольцо штока / Stem ring           | Латунь / Brass      | Хромировано / Chromed                                      |
| 9  | Гайка / Nut                        | Латунь / Brass      | Хромирована / Chromed                                      |
| 10 | Ручка / Handel                     | Нерж.сталь / Steel  | Хромирована / Chromed                                      |

| Артикул | Диаметр резьбы, дюйм / Size | Рабочее давление, бар / PN | Размеры (мм) / Dimensions (mm) |     |     |     | Вес (гр) / Weight (g) |
|---------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------|
|         |                             |                            | P                              | A   | L   | M   |                       |
| 3029 02 | 1/4"                        | 25                         | 10                             | 46  | 40  | 84  | 110                   |
| 3029 03 | 3/8"                        | 25                         | 10                             | 46  | 43  | 84  | 115                   |
| 3029 04 | 1/2"                        | 25                         | 15                             | 47  | 49  | 84  | 155                   |
| 3029 05 | 3/4"                        | 25                         | 20                             | 58  | 56  | 98  | 265                   |
| 3029 06 | 1"                          | 25                         | 25                             | 61  | 68  | 98  | 395                   |
| 3029 07 | 1 1/4"                      | 25                         | 32                             | 74  | 80  | 126 | 620                   |
| 3029 08 | 1 1/2"                      | 25                         | 40                             | 80  | 89  | 126 | 865                   |
| 3029 09 | 2"                          | 25                         | 50                             | 91  | 104 | 158 | 1365                  |
| 3029 10 | 2 1/2"                      | 25                         | 60                             | 101 | 137 | 158 | 2490                  |
| 3029 11 | 3"                          | 25                         | 74                             | 131 | 158 | 196 | 4125                  |
| 3029 12 | 4"                          | 25                         | 92                             | 145 | 183 | 265 | 6310                  |